




## ESTRUCTURA

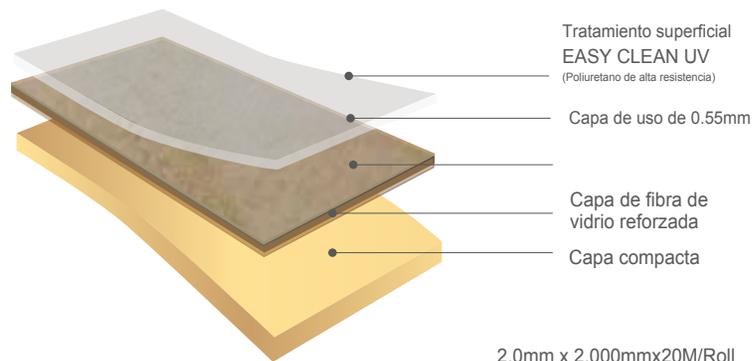

## CARACTERÍSTICAS

-  **Diseño y patrones exclusivos:** Patrones y colores que mejoran la creatividad y la concentración, diseñados y probados especialmente para uso comercial, institucional y hospitalario.
- T** **Fuerte resistencia al rayado:**
  - No se desgasta fácilmente contra el tráfico pesado
  - Grupo de resistencia al desgaste T(EN 660-2)
-  **Fácil mantenimiento:**
  - EASY CLEAN UV garantiza una fácil limpieza, estabilidad y resistencia del color durante el tiempo.
  - Reduce costo de mantenimiento

## USOS



## FICHA TÉCNICA

Características	Estándar	INNABC 2mm
Formato	EN ISO 10582	Rollo heterogéneo
Tratamiento Superficial		<b>EASY CLEAN UV</b>
 Clasificación	EN ISO 10874	33/42
 Longitud de Rollo		20 M
 Ancho de Rollo	ISO 24341(EN 426)	2,000mm
 Peso	ISO 23997(EN 430)	3,0000g/m2
 Espesor total	ISO 24346(EN 428)	2,0 mm
 Capa protectora	ISO 24340	0.55mm
 Punzonamiento residual	ISO 24343-1(EN 433)	< 0.1
 Estabilidad dimensional	ISO 23999	< 0.4
 Solidez del color a la luz	ISO 105-B02	≥ 6
 Resistencia al desgaste	EN 660-2	T
 Propiedades electroestáticas	EN 1815	<2 kV
 Reacción al fuego	EN 13501-1	Bfl-s1
 Resistencia Térmica	EN 10456	0.0012m2.k/w
 Resistencia al Deslizamiento	EN 13893	Class DS
	DNI 51130	R9
 Resistencia Química	EN ISO 26987	No Cambia (PUR)
 Aislamiento Acústico	EN ISO 10140	4 dB
Garantía		10 años