




ESTRUCTURA

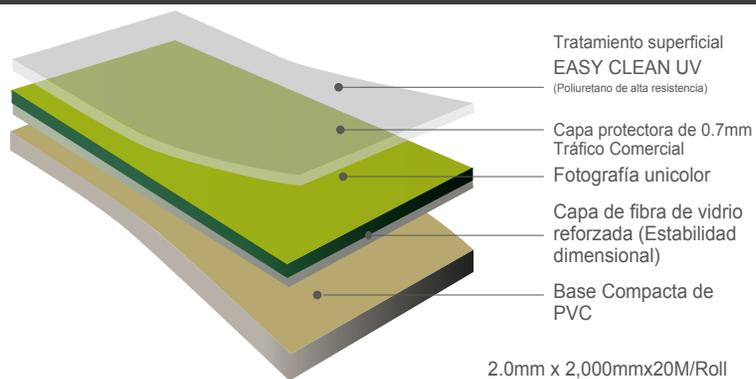

2.0mm x 2,000mmx20M/Roll

CARACTERÍSTICAS



Diseño y patrones exclusivos:
Patrones y colores que mejoran la creatividad y la concentración diseñados y probados especialmente para uso comercial, institucional y hospitalario.



Fuerte resistencia al rayado:
• No se desgasta fácilmente contra el tráfico pesado
• Grupo de resistencia al desgaste T(EN 660-2)



Fácil mantenimiento:
• EASY CLEAN UV garantiza una fácil limpieza, estabilidad y resistencia del color durante el tiempo.
• Reduce costo de mantenimiento

USOS



POR QUÉ ELEGIR INNOCOLOR

Fotografía unicolor ideal para tráfico industrial pesado, tiene resistencia química, alta estabilidad, antibacterial y durabilidad

FICHA TÉCNICA

Características	Estándar	INNOCOLOR 2mm
Formato	EN 10582	Rollo heterogéneo
Tratamiento Superficial		EASY CLEAN UV
 Clasificación	EN ISO 10874	33 / 42
 Longitud de Rollo		20 m
 Ancho de Rollo	EN ISO 24341	2m
 Peso	EN ISO 23997	2.950 g/m ²
 Espesor total	EN ISO 24346	2,0 mm
 Capa protectora	EN ISO 24340	0.7mm
 Punzonamiento residual	EN ISO 24343-1	< 0.1
 Estabilidad dimensional	EN ISO 23999	< 0.4 %
 Solidez del color a la luz	ISO 105-B02	≥ 6
 Resistencia al desgaste	EN 660-2	T
 Propiedades electroestáticas	EN 1815	<2 kV
 Reacción al fuego	EN 13501-1	Bfl-s1
 Resistencia Térmica	EN 10456	0.035 m ² .k/w
 Resistencia al Deslizamiento	EN 13893 DNI 51130	Class DS R9
 Aislamiento Acústico	EN ISO 10140	4 dB
 Resistencia Química	EN ISO 26987	Sin cambios (PUR)
Garantía		15 años