




ESTRUCTURA



CARACTERÍSTICAS

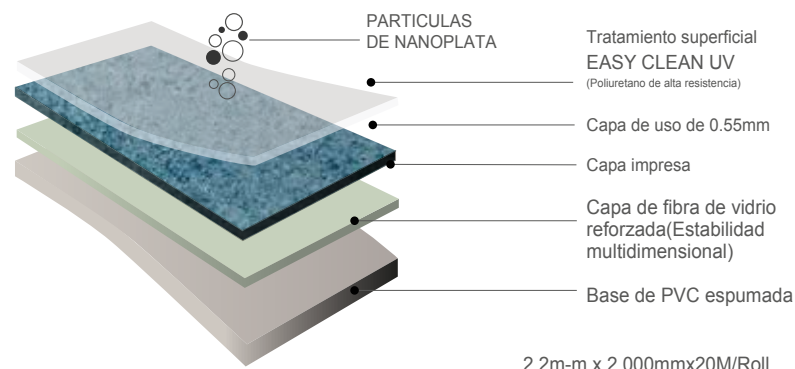

Diseño y patrones exclusivos:

Patrones y colores que mejoran la creatividad y la concentración, diseñados y probados especialmente para uso comercial, institucional y hospitalario.



Fuerte resistencia al rayado:

- No se desgasta fácilmente contra el tráfico pesado
- Grupo de resistencia al desgaste T (EN 660-2)



Fácil mantenimiento:

- EASY CLEAN UV garantiza una fácil limpieza, estabilidad y resistencia del color durante el tiempo.
- Reduce costo de mantenimiento

USOS



Restaurante



Oficina



Escolar



Retail



Hospital

FICHA TÉCNICA

Características	Estándar	INNLIGHT 2,2mm
Formato	EN 651	Rollo heterogéneo
Tratamiento Superficial		EASY CLEAN UV
 Clasificación	ISO 10874	33/42
 Longitud de Rollo		20 m
 Ancho de Rollo	EN ISO 24341	2M
 Peso	EN ISO 23997	2,2000g/m2
 Espesor total	EN ISO 24346	2,2 mm
 Capa protectora	ISO 24340	0.55mm
 Punzonamiento residual	EN ISO 24343-1	< 0.4 mm
 Estabilidad dimensional	EN ISO 23999	< 0.4 mm
 Solidez del color a la luz	EN ISO 105-B02	≥ 6
 Resistencia al desgaste	EN 660-2	T
 Propiedades electroestáticas	EN 1815	<2 kV
 Reacción al fuego	EN 13501-1	Bfl-s1
 Resistencia Térmica	EN ISO 10456	0.035 m2.k/w
 Resistencia al Deslizamiento	EN 13893 DNI 51130	Class DS R9
 Resistencia Química	ISO 26987(EN 423)	No Cambios(PUR)
 Aislamiento Acústico	EN ISO 10140	16 A 19 dB
Garantía		15 años