



Cat3logo

ILUMINACI3N

2023 Exterior



INNOVANZA

Revestimiento de Pisos Vínlicos e Iluminación

Simbología



Sobreponer Mufo

Tipo de Aplicación



Negro

Color Carcasa



9

W

Potencia



3000K

Temperatura de Color



759

lm

Lúmenes



100-240

Voltaje

Voltaje



80

IRC

Índice de Reproducción Cromática



30.000h

Horas de Vida



97

Grado de Apertura

Ángulo de Apertura



Aluminio

Material Carcasa

Material Carcasa




54

IP

Índice de Protección

TITAWIN
09HLED923MV30N



Sobreponer Mufo

Negro

9

W

3000K

759

lm

100-240

Voltaje

80

IRC

30.000h

Grado de Apertura

97

Grado de Apertura

Aluminio

Material Carcasa

División Categorías

- Iluminación Inteligente
- Iluminación Interior
- Iluminación Exterior
- Bombillos

A modern house with a dark, textured facade and large glass windows and doors. The interior lights are on, showing a warm, yellow glow. The house has a balcony on the upper floor and a large patio area on the ground floor. The patio is furnished with white armchairs, a coffee table, and a bar area. A swimming pool is visible in the foreground.

ILUMINACIÓN

Exterior

APLIQUES DE MURO
Led Integrado
Requieren Bombillo
Luz de Cortesía

REFLECTORES
Led Integrado
Requieren Bombillo
Tipo Estaca
Led Integrado
Requieren Bombillo

BALAS DE PISO
Led Integrado
Requieren Bombillo

SUMERGIBLES

MINIPOSTES
Led Integrado
Requieren Bombillo

CINTAS LED
REGLETA

ÍNDICE

ILUMINACIÓN Exterior






APLIQUES DE Muro




VERITATE II
6HLED1159MV30N



 Sobreponer Pared/Muro	Negro	6 W	3000K	394 lm
100-240 Voltaje	80 IRC	 30.000h	55 Grado de Apertura	Aluminio Material Carcasa


TITAWIN
09HLED923MV30N



 Sobreponer Pared/Muro	Negro	9 W	3000K	759 lm
100-240 Voltaje	80 IRC	 30.000h	97 Grado de Apertura	Aluminio Material Carcasa




AUSTRALIS
09HLED1177MV30B
09HLED1177MV30G



44
IP

 Sobreponer Pared/Muro	Blanco Gris	9 W	3000K	420 lm
100-240 Voltaje	80 IRC	 15.000h	111 Grado de Apertura	Aluminio Material Carcasa


AACHEN II
8HLED1180MV30N



**IP
65**

	Negro	8 W	3000K	600 lm	100-240 Voltaje	80 IRC		120 Grado de Apertura	Aluminio Material Carcasa
--	--------------	---------------	--------------	------------------	---------------------------	------------------	--	---------------------------------	------------------------------


AACHEN III
8HLED1181MV30N



**IP
65**

	Negro	8 W	3000K	600 lm	100-240 Voltaje	80 IRC		120 Grado de Apertura	Aluminio Material Carcasa
--	--------------	---------------	--------------	------------------	---------------------------	------------------	--	---------------------------------	------------------------------


AL MANAMA
HLED-370/N



**45
IP**

	Negro	8 W	4000K	450 lm	100-240 Voltaje	80 IRC		30 Grado de Apertura	Aluminio Material Carcasa
--	--------------	---------------	--------------	------------------	---------------------------	------------------	--	--------------------------------	------------------------------


AL MANAMA I
HLED-371/N



**45
IP**

	Negro	20 W	4000K	1200 lm	100-240 Voltaje	80 IRC		30 Grado de Apertura	Aluminio Material Carcasa
--	--------------	----------------	--------------	-------------------	---------------------------	------------------	--	--------------------------------	------------------------------


PLEYONE
10HLED407VG



44
IP

 Sobreponer Pared/Muro	Gris	9.5 W	3000K	500 lm
100-127 Voltaje	80 IRC	 20.000h	22 Grado de Apertura	Aluminio Material Carcasa


TAIGETE
HLED-408/G



44
IP

 Sobreponer Pared/Muro	Gris	17 W	3000K	700 lm
100-127 Voltaje	80 IRC	 20.000h	19 Grado de Apertura	Aluminio Material Carcasa

TAIGETE II
14HLED409MV30G




44
IP

 Sobreponer Pared/Muro	Gris	14.5 W	3000K	580 lm
100-240 Voltaje	80 IRC	 20.000h	55 Grado de Apertura	Polycarbonato Material Carcasa






ZIGONG HLED-402/7.5W/30/B



45
IP

	Blanco	7.5 W	3000K	150 lm	100-240 Voltaje	80 IRC		160 Grado de Apertura	Aluminio Material Carcasa
--	--------	----------	-------	-----------	--------------------	-----------	--	--------------------------	------------------------------

RAVENNE HLED-840




55
IP

	Negro	6 W	4000K	300 lm	100-240 Voltaje	80 IRC		70 Grado de Apertura	Aluminio Material Carcasa
--	-------	--------	-------	-----------	--------------------	-----------	--	-------------------------	------------------------------

ZIBO HLED-401/7.5W/30/B


Ángulo de Apertura
Ajustable



44
IP

	Blanco	7.5 W	3000K	250 lm	100-240 Voltaje	80 IRC		155 Grado de Apertura	Aluminio Material Carcasa
--	--------	----------	-------	-----------	--------------------	-----------	--	--------------------------	------------------------------


RAWENNA HLED-841



55
IP

	Negro	6 W	4000K	300 lm	100-240 Voltaje	80 IRC		70 Grado de Apertura	Aluminio Material Carcasa
--	-------	--------	-------	-----------	--------------------	-----------	--	-------------------------	------------------------------


PROCYON
HLED-1178/30/G



44
IP

	Gris	10 W	3000K	800 lm	127 Voltaje	80 IRC		107 Grado de Apertura	Aluminio Material Carcasa
--	------	---------	-------	-----------	----------------	-----------	--	--------------------------	------------------------------

ADHARA I
HLED-1174/30/G




IP
65



	Gris	10 W	3000K	700 lm	100-240 Voltaje	80 IRC		106 Grado de Apertura	Aluminio Material Carcasa
--	------	---------	-------	-----------	--------------------	-----------	--	--------------------------	------------------------------


EDULIS
HLED-844/30/CR



54
IP


	Cromo	14.5 W	3000K	900 lm	100-240 Voltaje	80 IRC		180 Grado de Apertura	Aluminio Material Carcasa
--	-------	-----------	-------	-----------	--------------------	-----------	--	--------------------------	------------------------------

ENCKE
HLED-1105/S




44
IP

	Sa n	9 W	3000K	600 lm	127 Voltaje	80 IRC		49 Grado de Apertura	Aluminio Material Carcasa
--	------	--------	-------	-----------	----------------	-----------	--	-------------------------	------------------------------

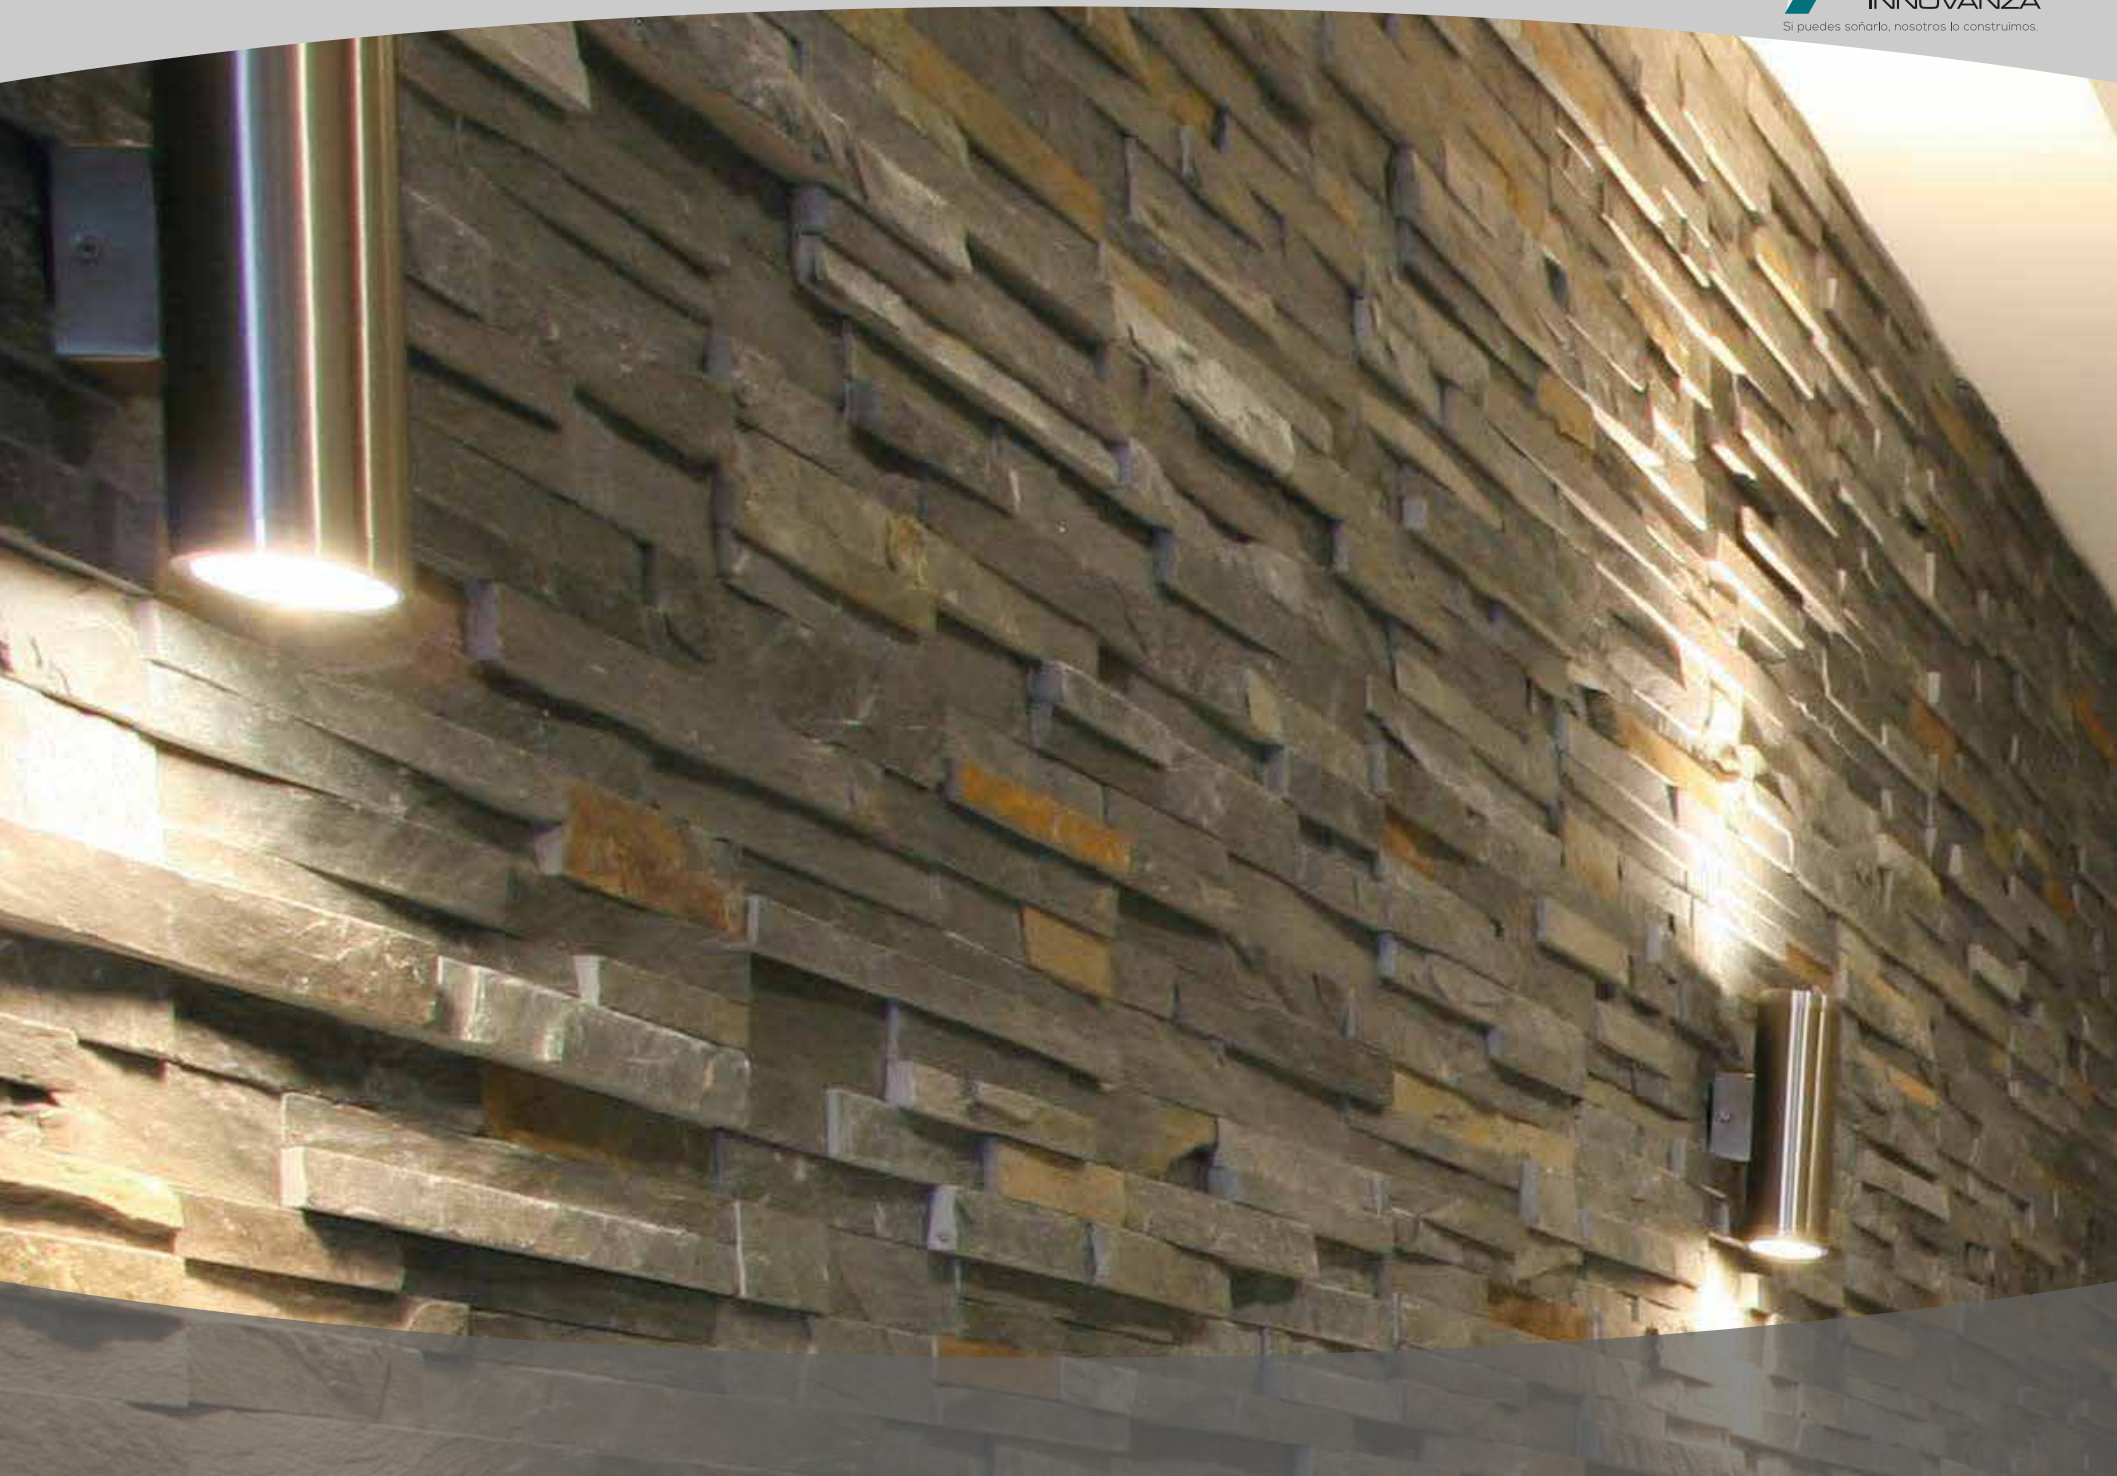




KAUS II
24HLED414V30S



IP 65

 Sobreponer Pared/Muro	Sa nado	24 W	3000K	1441 lm
100-127 Voltaje	80 IRC	15.000h	205 Grado de Apertura	Aluminio Material Carcasa


KAUS I
28HLED413V30S



IP 65

 Sobreponer Pared/Muro	Sa nado	28 W	3000K	2185 lm
100-240 Voltaje	80 IRC	15.000h	282 Grado de Apertura	Aluminio Material Carcasa

HYADUM
HLED-847/30/G



44
IP

 Sobreponer Pared/Muro	Gris	9 W	3000K	420 lm
100-127 Voltaje	80 IRC	20.000h	41 Grado de Apertura	Aluminio Material Carcasa

CRUX HLED-201/N



44
IP



Negro

16
W

3000K

800
lm

100-240
Voltaje


80
IRC

20.000h

120
Grado de
Apertura

Aluminio
Material
Carcasa

TUTTLE HLED-202/30/N



44
IP



Negro

16
W

3000K

730
lm

127
Voltaje

80
IRC


20.000h

120
Grado de
Apertura

Aluminio
Material
Carcasa

COPEINA
HLED-1051/30/G


IP
65



 Sobreponer Pared/Muro	Gris	15 W	3000K	900 lm	100-240 Voltaje	80 IRC	 20.000h	130 Grado de Apertura	Aluminio Material Carcasa
--	------	------	-------	--------	-----------------	--------	---	-----------------------	---------------------------

COPEINA I
HLED-1052/30/G

IP
65




 Sobreponer Pared/Muro	Gris	15 W	3000K	900 lm	100-240 Voltaje	80 IRC	 20.000h	130 Grado de Apertura	Aluminio Material Carcasa
--	------	------	-------	--------	-----------------	--------	---	-----------------------	---------------------------





WEZEN
10HLED947V30G



44
IP



Gris

10
W

3000K

600
lm

127
Voltaje


80
IRC

20.000h

118
Grado de
Apertura

Aluminio
Material
Carcasa

KYBOX
HLED-1201/G



54
IP



Gris

10
W

3000K

560
lm

100-240
Voltaje

80
IRC


20.000h

155
Grado de
Apertura

Aluminio
Material
Carcasa

FURUD
27HLED1162V30G

Giratorio



IP
65



Gris

27
W

3000K

1100
lm

127
Voltaje


80
IRC

20.000h

110
Grado de
Apertura

Aluminio
Material
Carcasa

PERSEIDA
HLED-1152/G



54
IP



Gris

16
W

3000K

600
lm

127
Voltaje


80
IRC

20.000h

150
Grado de
Apertura

Aluminio
Material
Carcasa

OXALIS
FTL-LED/008/30/N



44
IP



Negro

9
W

3000K

330
lm

100-127
Voltaje

80
IRC

20.000h

87
Grado de Apertura

Aluminio
Material Carcasa

SIRIO
20FTL3424MVN




Negro



Aluminio
Material
Carcasa

44
IP

SPICA
FTL-3423/BA



Bronce



Aluminio
Material
Carcasa

44
IP

POZNA
FTL-3420/S



Sa nado



Aluminio
Material
Carcasa

44
IP



SALERMO
FTL-6002/N



Negro



Aluminio
Material
Carcasa

44
IP

RONDA I
FTL-3801/BA



SANTIAGO
FTL-6003/N



 Suspendir	Bronce An guo	 No lo incluye	Aluminio Material Carcasa	44 IP
---	----------------------	--	------------------------------	-----------------


 Suspendir	Bronce An guo	 No lo incluye	Aluminio Material Carcasa	44 IP
--	----------------------	--	------------------------------	-----------------





TOLEDO
H-1070/AN
H-1070/S

45
IP




Antracita
Satinado



Aluminio
Material
Carcasa

RAUCH
H-1151/AN

44
IP





Antracita



Aluminio
Material
Carcasa

URBINO
H-945/B
H-945/S

44
IP




Blanco
Satinado



Aluminio
Material
Carcasa

TOULON III
20H1175MVS

44
IP



Satinado




Aluminio
Material
Carcasa



KAVE IV
5HLED812CV30G
5HLED812CV30N




44
IP




	Gris Negro	5 W	3000K	200lm 150lm
127 Voltaje	80 IRC	15.000h	45 Grado de Apertura	Aluminio Material Carcasa

KAVE V
24HLED813CV30G
24HLED813CV30N

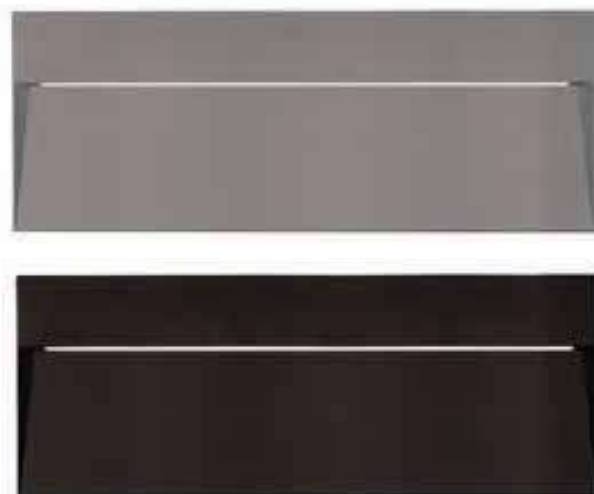


44
IP



	Gris Negro	24 W	3000K	1030lm 760lm
127 Voltaje	80 IRC	15.000h	51 Grado de Apertura	Aluminio Material Carcasa



KAVE I
8HLED807CV30G
8HLED807CV30N



54
IP



Gris
Negro

8
W

3000K

340lm
270lm

127
Voltaje


80
IRC

15.000h

45
Grado de
Apertura

Aluminio
Material
Carcasa

HUNOR I
8HLED807RV30G
8HLED807RV30N



54
IP



Gris
Negro

8
W

3000K

350lm
250lm

127
Voltaje

80
IRC

15.000h

45
Grado de
Apertura

Aluminio
Material
Carcasa

KAVE II
16HLED808CV30G
16HLED808CV30N



54

IP



Gris
Negro

16
W

3000K

710lm
550lm

127
Voltaje

80
IRC

15.000h

51
Grado de Apertura

Aluminio
Material Carcasa

HUNOR II
16HLED808RV30G
16HLED808RV30N



54

IP



Gris
Negro

16
W

3000K

700lm
550lm

127
Voltaje


80
IRC

15.000h

48
Grado de Apertura

Aluminio
Material Carcasa

KAVE III
24HLED809CV30G
24HLED809CV30N

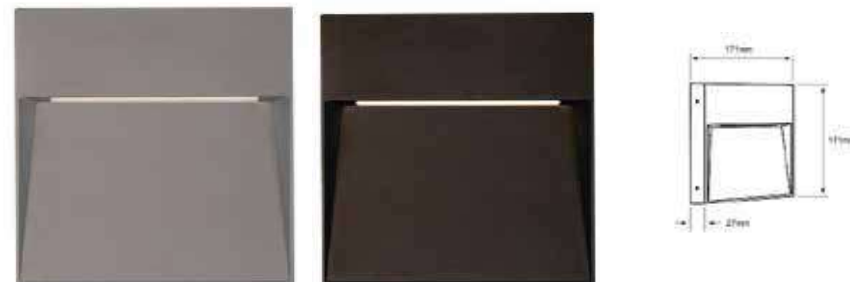

54

IP



Gris
Negro

24
W

3000K

1050lm
800lm

127
Voltaje

80
IRC

15.000h

52
Grado de Apertura

Aluminio
Material Carcasa

HUNOR III
24HLED809RV30G
24HLED809RV30N



54

IP



Gris
Negro

24
W

3000K

960lm
720lm

127
Voltaje


80
IRC

15.000h

47
Grado de Apertura

Aluminio
Material Carcasa

ANSHAN IV HLED-805/S

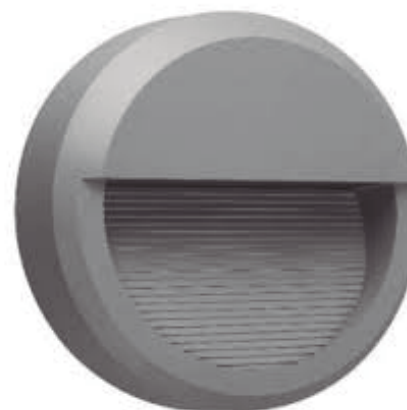

Ideal para
Zonas Costeras



Sa nado

9.5
W

3000K

250
lm

100-240
Voltaje


80
IRC

15.000h

47
Grado de
Apertura

Plás co
Material
Carcasa

ANSHAN V HLED-806/S



Ideal para
Zonas Costeras



Sa nado

9.5
W

3000K

250
lm

100-240
Voltaje



80
IRC

20.000h

47
Grado de
Apertura


Plás co
Material
Carcasa

ANSHAN II
HLED-804/B
HLED-804/G

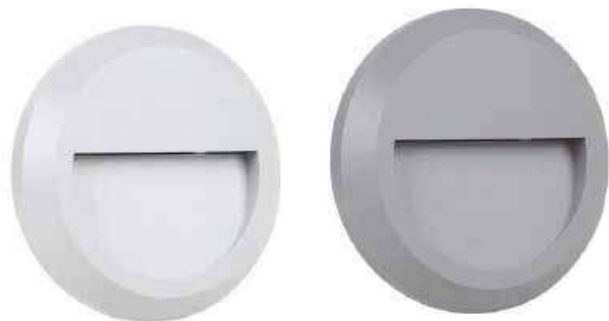


	Blanco Gris	1 W	4000K	100 lm
100-127 Voltaje	80 IRC	15.000h	Policarbonato Material Carcasa	

ANSHAN I
HLED-803/B
HLED-803/G




	Blanco Gris	1 W	4000K	100 lm
100-127 Voltaje	80 IRC	15.000h	Policarbonato Material Carcasa	

ANSHAN
HLED-801/B
HLED-801/G



	Blanco Gris	1.5 W	4000K	120 lm
100-127 Voltaje	80 IRC	15.000h	Policarbonato Material Carcasa	

CERDEÑA HLED-905/S



**IP
65**



Sa nado

0.6
W

3000K

4
lm

100-127
Voltaje



80
IRC

15.000h

120
Grado de
Apertura

Lámina
de Acero
Material
Carcasa

CERDEÑA I HLED-910/S

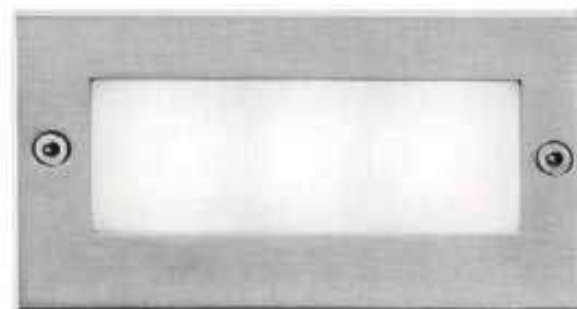

**IP
65**



Sa nado

0.6
W

3000K

4
lm

100-127
Voltaje

80
IRC

15.000h


120
Grado de
Apertura

Lámina
de Acero
Material
Carcasa

BHARANI
HLED-907/30/G



54
IP




 Incrustar Pared/Muro	Gris	2 W	3000K	50 lm
100-127 Voltaje	80 IRC	 20.000h	29 Grado de Apertura	Aluminio Material Carcasa

CETI
HLED-916/30/G



54
IP




 Incrustar Pared/Muro	Gris	2.5 W	3000K	35 lm
100-127 Voltaje	80 IRC	 20.000h	29 Grado de Apertura	Aluminio Material Carcasa

AVIOR
HLED-903/B



Ideal para
Zonas Costeras

IP
65




 Incrustar Pared/Muro	Blanco	1.5 W	3000K	60 lm
100-240 Voltaje	80 IRC	 15.000h	50 Grado de Apertura	Plástico Material Carcasa

Reflectores

LUMIERE I

LQ-LED/001/30
LQ-LED/001/65

IP
65




	Negro	10 W	3000K 6500K	800 lm	100-240 Voltaje	80 IRC	 25.000h	90 Grado de Apertura	Aluminio Material Carcasa
---	-------	---------	----------------	-----------	--------------------	-----------	---	-------------------------	------------------------------

LUMIERE II

LQ-LED/002/30
LQ-LED/002/65

IP
65




	Negro	20 W	3000K 6500K	1600 lm	100-240 Voltaje	80 IRC	 25.000h	90 Grado de Apertura	Aluminio Material Carcasa
---	-------	---------	----------------	------------	--------------------	-----------	---	-------------------------	------------------------------

LUMIERE III

LQ-LED/003/30
LQ-LED/003/65

IP
65




	Negro	30 W	3000K 6500K	2400 lm	100-240 Voltaje	80 IRC	 25.000h	90 Grado de Apertura	Aluminio Material Carcasa
---	-------	---------	----------------	------------	--------------------	-----------	---	-------------------------	------------------------------

LUMIERE IV

LQ-LED/004/30
LQ-LED/004/65

IP
65




	Negro	50 W	3000K 6500K	4000 lm	100-240 Voltaje	80 IRC	 25.000h	90 Grado de Apertura	Aluminio Material Carcasa
---	-------	---------	----------------	------------	--------------------	-----------	---	-------------------------	------------------------------



ZIBAL I
10LQLEDT30MVN
10LQLEDT65MVN


IP
65



	Negro	10 W	3000K 6500K	800 lm	100-240 Voltaje	80 IRC	 25.000h	120 Grado de Apertura	Aluminio Material Carcasa
---	-------	---------	----------------	-----------	--------------------	-----------	---	--------------------------	------------------------------

ZIBAL II
20LQLEDT30MVN
20LQLEDT65MVN


IP
65



	Negro	20 W	3000K 6500K	1600 lm	100-240 Voltaje	80 IRC	 25.000h	120 Grado de Apertura	Aluminio Material Carcasa
---	-------	---------	----------------	------------	--------------------	-----------	---	--------------------------	------------------------------

ZIBAL III
30LQLEDT30MVN
30LQLEDT65MVN


IP
65



	Negro	30 W	3000K 6500K	2700 lm	100-240 Voltaje	80 IRC	 25.000h	120 Grado de Apertura	Aluminio Material Carcasa
---	-------	---------	----------------	------------	--------------------	-----------	---	--------------------------	------------------------------

ZIBAL IV
50LQLEDT30MVN
50LQLEDT65MVN

IP
65



	Negro	50 W	3000K 6500K	4500 lm	100-240 Voltaje	80 IRC	 25.000h	120 Grado de Apertura	Aluminio Material Carcasa
---	-------	---------	----------------	------------	--------------------	-----------	---	--------------------------	------------------------------

LYNX
10HLED762MV30N



Negro

10
W

3000K

713
lm

100-240
Voltaje

80
IRC


30.000h

27
Grado de Apertura

Aluminio
Material Carcasa

IP 65

LYNX II
20HLED763MV30N



Negro

20
W

3000K

1740
lm

100-240
Voltaje

80
IRC


30.000h

23
Grado de Apertura

Aluminio
Material Carcasa

IP 65

LYNX III
30HLED764MV30N



Negro

30
W

3000K

1899
lm

100-240
Voltaje

80
IRC


30.000h

24
Grado de Apertura

Aluminio
Material Carcasa

IP 65

DENIA
H-505/N



Piso

Negro



No lo Incluye




Fibra
de Vidrio
Material
Carcasa

Exterior / Reflector / Requiere Bombillo



ARCTURUS
6HLED757V30G



54
IP



Gris

6
W

3000K

389
lm

127
Voltaje

80
IRC


20.000h

96
Grado de
Apertura

Aluminio
Material
Carcasa



LIESMA
09HLED752MV30N

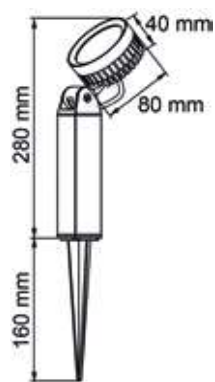

IP
65

 Estaca	Negro	9 W	3000K	775 lm
100-240 Voltaje	80 IRC	 30.000h	28 Grado de Apertura	Aluminio Material Carcasa


BENDIN
HLED-776/6W/30



IP
65

 Estaca	Gris	6 W	3000K	350 lm
100-240 Voltaje	80 IRC	 20.000h	25 Grado de Apertura	Aluminio Material Carcasa

KRAZ
12HLED751MV30N

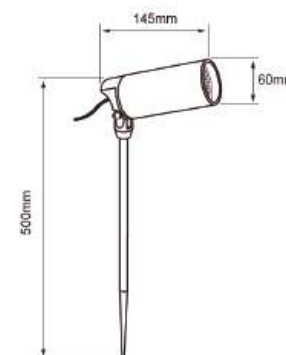

IP
65



Estaca

Negro
Oro

12
W

3000K

760
lm

100-240
Voltaje


80
IRC

24
Grado de
Apertura

30.000h

Aluminio
Material
Carcasa

BILAR
H-715/N




IP 65



Ideal para
Zonas Costeras



Estaca



Negro




No lo Incluye



Fibra
de Vidrio

Material
Carcasa


BILAR II
H-725/N




IP 65



Ideal para
Zonas Costeras



Estaca



Negro



No lo Incluye



Fibra
de Vidrio


Material
Carcasa



BALAS DE Piso




ESFERIS
HLED-941/30/B
6HLED941MV30N




	Blanco Negro	6 W	3000K	120 lm
100-240 Voltaje	80 IRC	15.000h	152 Grado de Apertura	Aluminio Material Carcasa

ORBIX
HLED-651/30




	Gris	1 W	3000K	58 lm
100-127 Voltaje	80 IRC	50.000h	360 Grado de Apertura	Aluminio Material Carcasa

CERES
HLED-940/1W/30/S




	Sa nado	10 W	3000K	800 lm
100-127 Voltaje	80 IRC	20.000h	79 Grado de Apertura	Aluminio Material Carcasa

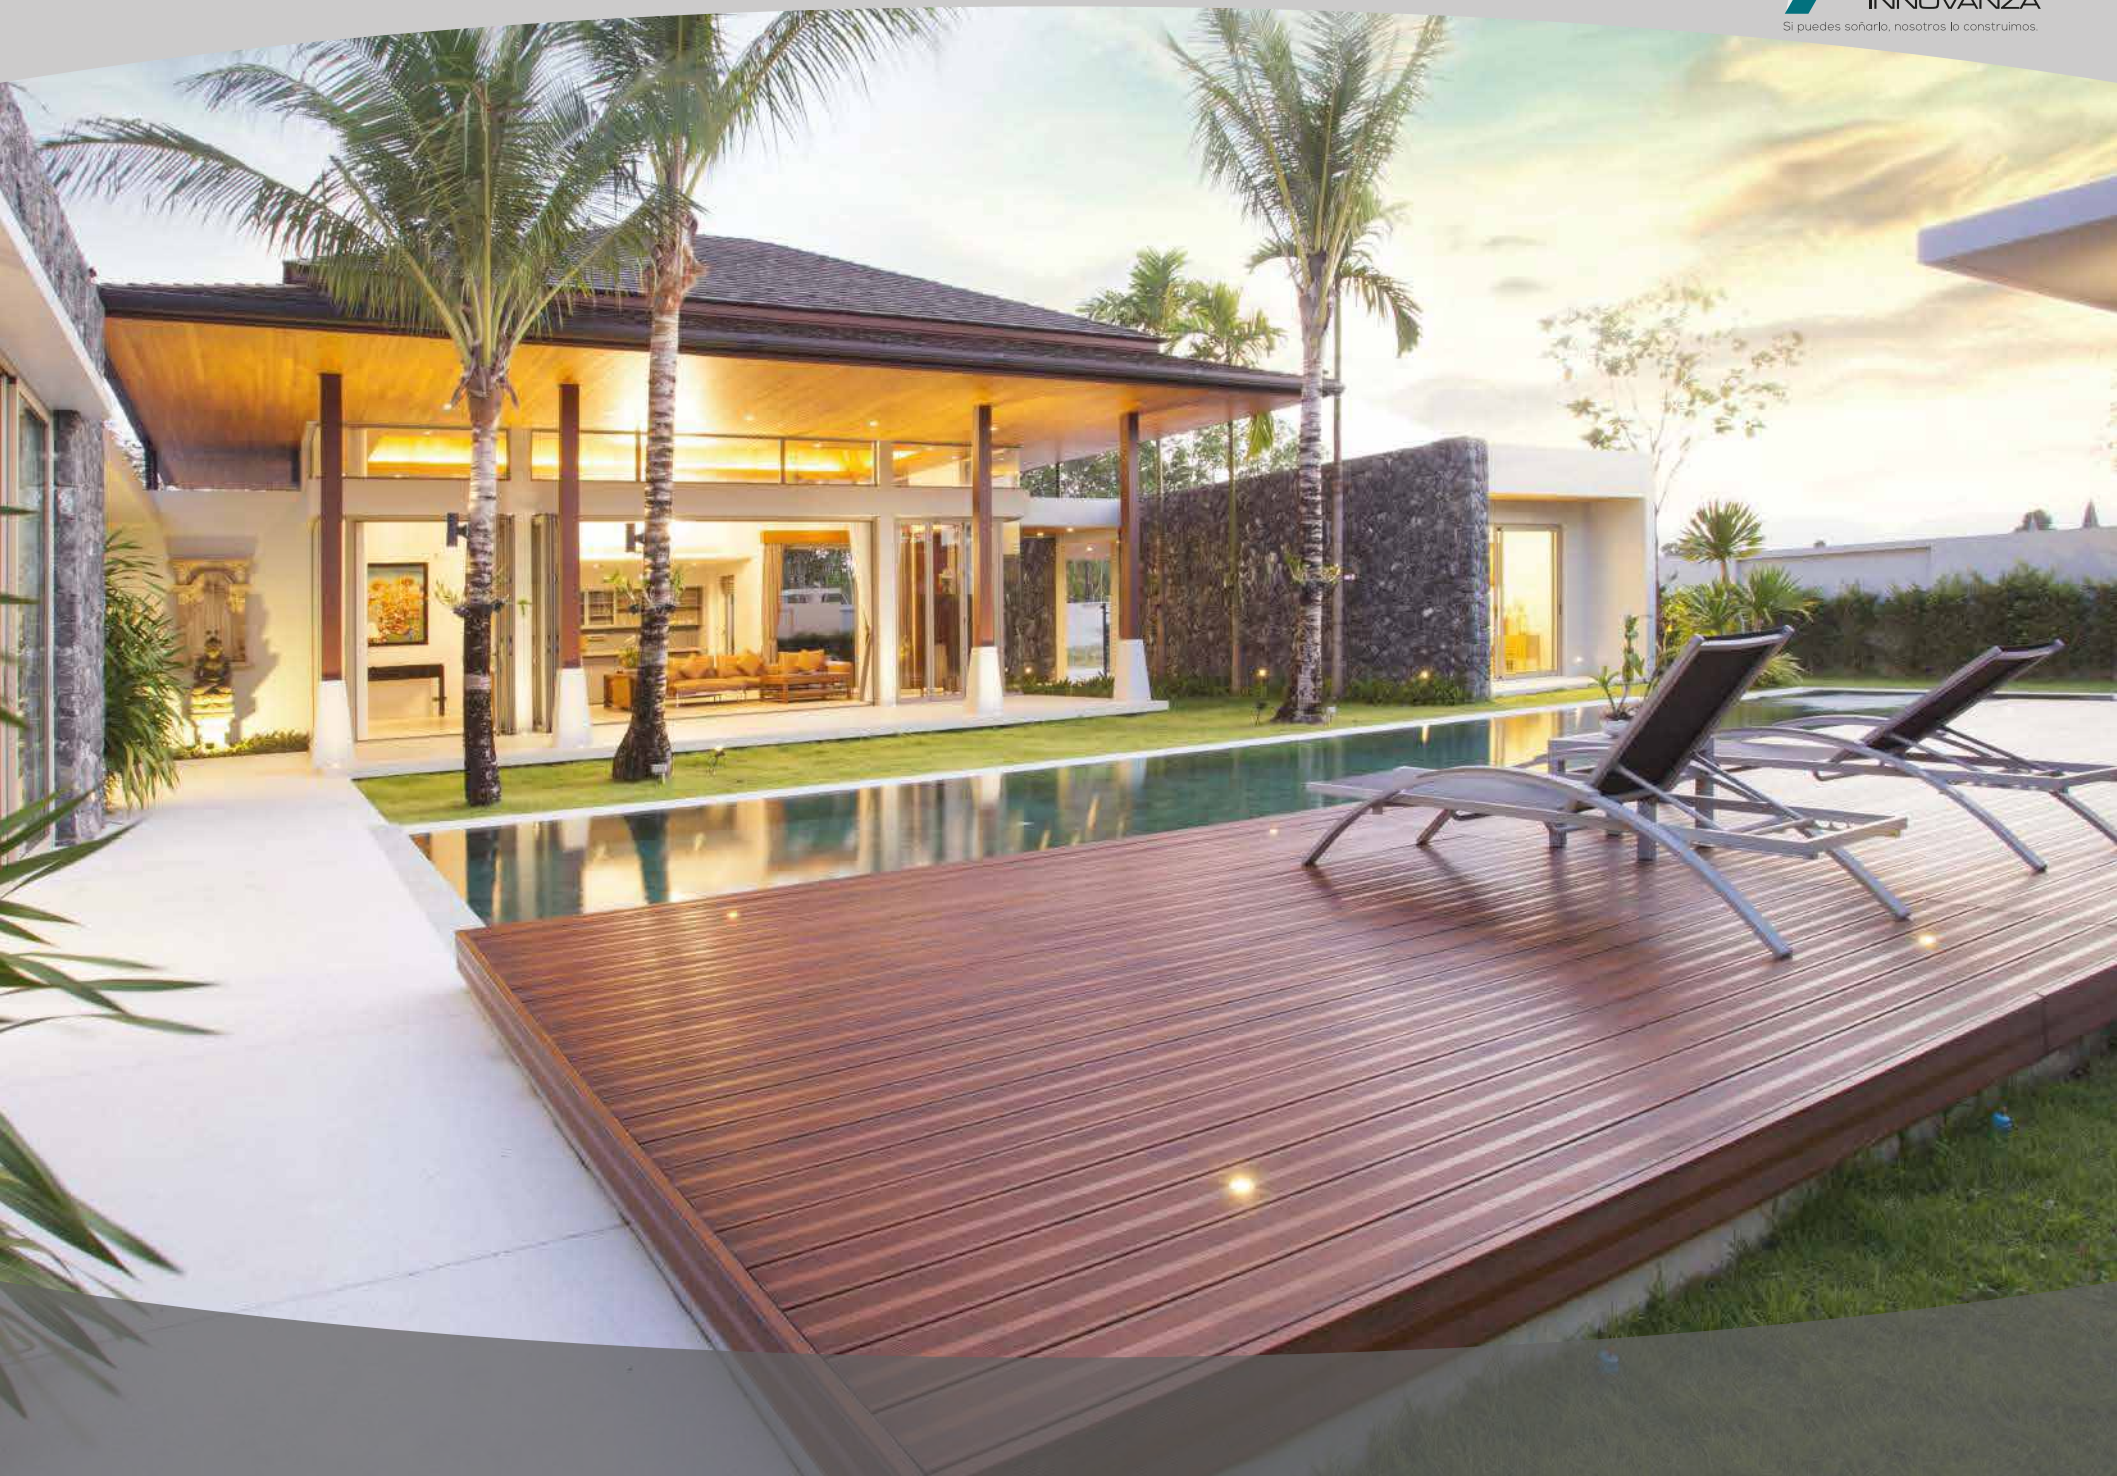

BARATI
HLED-645/2W/S


Mini Bala



**IP
65**

 Incrustar Piso	Satinado	2 W	3000K	60 lm
100-240 Voltaje	80 IRC	20.000h	20 Grado de Apertura	Lámina de Acero Material Carcasa

ADANA
HLED-640/5W/S



**IP
65**

 Incrustar Piso	Satinado	5 W	3000K	150 lm
100-240 Voltaje	80 IRC	25.000h	45 Grado de Apertura	Lámina de Acero Material Carcasa

CONSTANZA
H-605/N



IP
65

 Ideal para
Zonas Costeras



Negro



Fibra
de Vidrio
Material
Carcasa

CUENCA I
H-625/N



IP
65

 Ideal para
Zonas Costeras



Negro



Fibra
de Vidrio
Material
Carcasa

COIMBRA
H-600/S



IP
65



Satinado



Lámina
de Acero
Material
Carcasa



Sumergibles




ANTARES I
6HLED511DC30S



Profundidad Max
1.5 metros

**IP
65**




 Piso	Satinado	6.5 W	3000K	450 lm
12 VDC	80 IRC	 20.000h	15 Grado de Apertura	Lámina de Acero Material Carcasa

ANTARES II
10HLED512DC30S



**IP
65**




 Piso	Satinado	10 W	3000K	740 lm
12 VDC	80 IRC	 20.000h	21 Grado de Apertura	Lámina de Acero Material Carcasa



DIJON
H-520/3W/30



Profundidad Max
1 metro




Se sugiere Controlador H-520/36W/CONTROL

DIJON
H-520/3W/RGB




Profundidad Max
1 metro



Requiere Controlador H-520/36W/CONTROL

H-520/36W/CONTROL



Secuencia de 7 colores y cambio de color cada 12 y 40 segs.
Soporta hasta 6 luminarios interconectados en 25 mts. máx.
Incluye control remoto.

IP
65

 Incrustar Piso	Satinado	3 W	3000K	150 lm
12 VDC	80 IRC	 20.000h	20 Grado de Apertura	Lámina de Acero Material Carcasa

IP
65


 Incrustar Piso	Satinado	3 W	RGB	150 lm
12 VDC	80 IRC	 20.000h	20 Grado de Apertura	Lámina de Acero Material Carcasa






MINI Postes

COMA
09HLED429MV30N

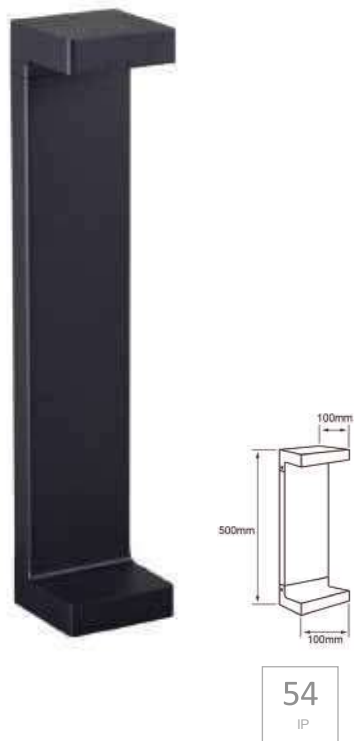

 Piso	Negro	9 W	3000K	507 lm
100-240 VDC	80 IRC	 30.000h	38 Grado de Apertura	Aluminio Material Carcasa

EQUULEUS
09HLED431MV30N

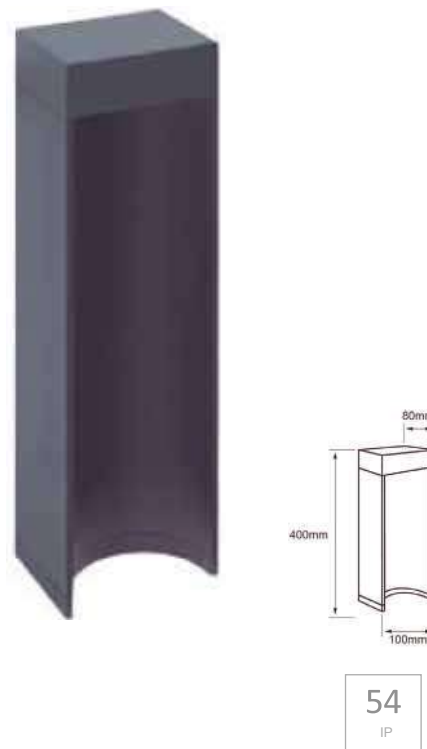

 Piso	Negro	9 W	3000K	349 lm
100-240 VDC	80 IRC	 30.000h	102 Grado de Apertura	Aluminio Material Carcasa

DRACO
09HLED1203MV30N



 Piso	Negro	9 W	3000K	418 lm
100-240 VDC	80 IRC	 30.000h	115 Grado de Apertura	Aluminio Material Carcasa


OBELIX III
HLED-003/N/30



**IP
65**

 Piso	Negro	13 W	3000K	770 Im
100-240 VDC	80 IRC	 30.000h	120 Grado de Apertura	Aluminio Material Carcasa

ADHARA II
HLED-1175/30/G

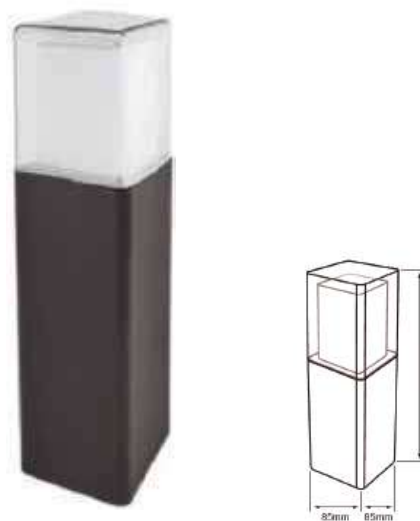

**IP
65**

 Piso	Negro	13 W	3000K	810 Im
100-240 VDC	80 IRC	 30.000h	120 Grado de Apertura	Aluminio Material Carcasa

OBELIX IV
HLED-004/N/30



**IP
65**

 Piso	Gris	10 W	3000K	700 Im
100-240 VDC	80 IRC	 15.000h	106 Grado de Apertura	Aluminio Material Carcasa





SPICA II
H-3423/BA



44

IP



Bronce



Aluminio
Material
Carcasa

ALMODOVAR
H-410/S
H-410/N



45

IP



Gris
Negro



Aluminio
Material
Carcasa

AMSTERDAM
H-430/S



45

IP



Satinado



Lámina
de Acero
Material
Carcasa



Ideal para
Zonas Costeras



CINTAS Led

LED 3528 SMD

MLED-60-IP45-127V/BC
MLED-60-IP45-127V/LD



Primer y último corte a 25 cm.
Intermedios cada 50 cm.
(Ver zona de corte)
Crecimiento hasta 50 m



Dimerizable

*NO REQUIERE DRIVER

5 METROS	8W/m 40W/5m W	3000K 6500K	364lm 336lm
127v	120 Grado de Apertura	30.000h	45 IP

LED 5050 SMD

MLED-60-IP45-5050-127V/BC
MLED-60-IP45-5050-127V/LD



Corte cada 50 cm.
La unión debe soldarse
Crecimiento hasta 20 m



Dimerizable

5 METROS	11W/m 55W/5m W	3000K 6500K	720.2lm 741.1lm
127v	120 Grado de Apertura	35.000h	45 IP

ACCESORIOS

TLED-CON-H



Conector para conexiones en serie

Tiras:
3528SMD,
5050SMD,
2835SMD,
2216SMD

TLED-CON-T



Conector para conexiones en paralelo

Tiras:
3528SMD,
5050SMD,
2835SMD,
2216SMD

LED 5050 SMD

MLED-5050SMD-127V/LD
MLED-5050SMD-127V/BC



*NO REQUIERE DRIVER



Intermedios cada 50 cm.
(Ver zona de corte)
Crecimiento hasta 50 m

5 METROS	11W/m 55W/5m W	3000K 6500K	720.2lm 741.1lm	127v	120 Grado de Apertura	35.000h
-------------	----------------------	----------------	--------------------	------	-----------------------------	---------

ACCESORIOS

MLED-1-5050SMD



Cable con clavija
para manguera de LED 5050 SMD

MLED-3-5050SMD



Conector medio
para manguera de LED 5050 SMD

MLED-6-5050SMD



Tapa fin plástica
para manguera de LED 5050 SMD

*Es responsabilidad del instalador aislar los conectores para su uso en exterior
*Es necesario aislar con silicón y con cinta termocontractil las uniones entre cortes y/o
acoplamiento para evitar filtración de agua.

LED 3528 SMD
 MLED-3528SMD-127V/BC
 MLED-3528SMD-127V/LD



*NO REQUIERE DRIVER



Primer y último corte a 25 cm.
 Intermedios cada 50 cm.
 (Ver zona de corte)
 Crecimiento hasta 50 m

25 METROS	6W/m 150W/5m W	3000K 6500K	224lm 247lm	127v	120 Grado de Apertura	35.000h
--------------	----------------------	----------------	----------------	------	-----------------------------	---------

ACCESORIOS

MLED-1-SMD



Cable con clavija y
 conector de alta calidad
 para manguera
 de LED 3528 SMD

MLED-3-SMD



Conector medio de
 alta calidad para
 manguera de
 LED 3528 SMD

MLED-4-SMD



Conector en L de
 alta calidad para
 manguera de
 LED 3528 SMD
 (únicamente para cuadros)

MLED-6-SMD



Tapa fin plástica para
 manguera de LED SMD

*Es responsabilidad del instalador aislar los conectores para su uso en exterior
 *Es necesario aislar con silicón y con cinta termocontractil las uniones entre cortes y/o
 acoplamientos para evitar filtración de agua.


Regleta



REGLED-40W-RGBW



IP
65

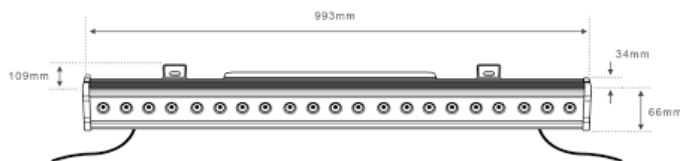

Negro

48
W



100-240
Voltaje

Aluminio
Vidrio
templado
Material
Carcasa

