

A dynamic background image featuring a large, clear water splash that forms a circular shape in the center. The water is captured in mid-air, with numerous droplets and ripples visible, creating a sense of movement and freshness. The overall color palette is various shades of blue, from light sky blue to deeper teal and navy blue at the bottom.

InnAqua



Si puedes soñarlo, nosotros lo construimos.





LISTÓN LAMINADO 9 mm



InnAqua

InnAqua

Colores y Texturas

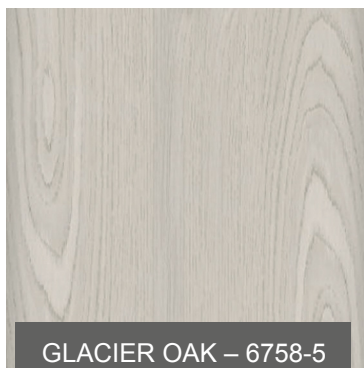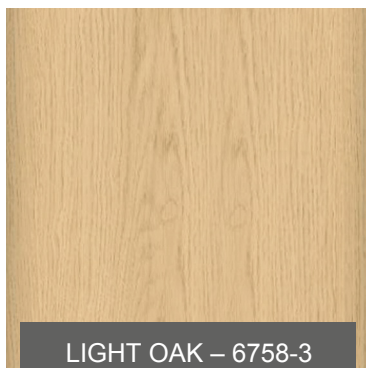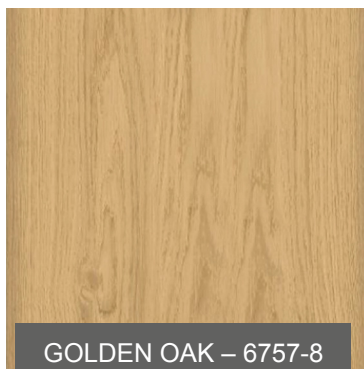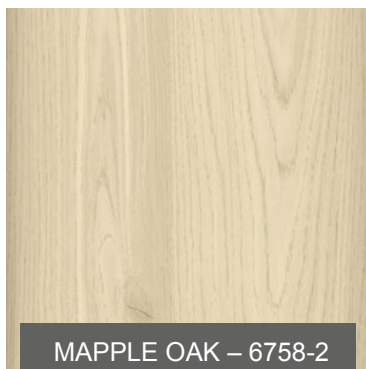

Estructura



Nuestro piso Inn Aqua Laminado 9mm, es un piso tipo listón que está compuesto por 100% en madera natural de pino. Este piso laminado cuenta con la nueva tecnología HDF (High Density Fibreboard) que lo hace de alta resistencia a la humedad y garantiza unas buenas propiedades físicas. Su capa de equilibrio permite que el suelo se mantenga estable en cuanto a sus dimensiones.

Su certificación CARB2, hace que el piso sea libre de formaldehídos y agentes carcinógenos protegiendo no solo a las personas sino al medio ambiente. Su estructura lo hace resistente a químicos, rayones y fuego, haciendo del piso un producto de fácil limpieza y mantenimiento.

Cuenta con características como backing acústico EVA de 1mm, protección UV, resistencia a los impactos, a las manchas y la abrasión.

El InnAqua cuenta con tecnología EIR (Embossed In Register), que intensifica la profundidad y la textura de los pisos imitando la veta de la madera, creando un look autentico y natural, provocando una sensación a madera. Esta increíble tecnología incrementa la tracción y el agarre al caminar

Son ideales para alto tránsito comercial (clasificación AC5) y zonas residenciales. Es un producto resistente que se adapta a cualquier clima o ambiente conservando su estabilidad multidireccional.

Ideales para sectores de:



Restaurante



Oficina



Escolar



Retail



FICHA TÉCNICA

Características	Estándar	InnAqua 9,0mm
Formato	ISO 10582	Listón Laminado
Tratamiento Superficial	High Density Fibreboard	
 Clasificación	EN ISO 10582	33/42
 Largo del listón		1514 mm
 Ancho del listón		235 mm
 Espesor total	EN ISO 24346	9 mm
 Clasificación de uso	AC5	Tráfico pesado
 Indentación estática	EN 13329:2016 En ISO 24343-1	Sin cambios visibles $\leq 0,01$ mm de indentación utilizando un cilindro recto de acero, $\Phi = 11,30$ mm
 Estabilidad dimensional	EN ISO 23999	X Direction: 0.08% Y Direction: 0.07%
 Solidez del color a la luz	EN 20105-A02	Contraste entre la zona expuesta y la no expuesta: grado > 4 (escala de grises)
 Resistencia al desgaste	EN 660-2	T
 Resistencia al impacto	EN 13329	Clase IC1
 Reacción al fuego	EN 13501-1	Bfl-s1
 Resistencia al Deslizamiento	EN 13893 DIN 51130	Class DS R9/R10
 Emisión de formaldehído	ASTM E 1333	Carta 2 (<0,11 ppm)
 Aislamiento Acústico	EN ISO 10140	18 dB
Espeor Tasa de absorción de agua (24h)	EN 317	3.6 %
Garantía		Residencial 10 años Comercial 5 años

InnAqua

Características

Clasificación de uso:	AC5
Tipo de Uso:	Tráfico pesado
M2 por caja:	2,8463 m2
Piezas por caja:	8 piezas
Tamaño listón:	23,5*151,4 cm
Espesor:	9mm
Superficie:	Texturizado madera (E.I.R.)
Peso por caja:	28 Kg
Formato:	Instalación de click
Backing:	Acústico EVA - 18 dB

GOLDEN OAK – 6757-8

* Los colores y diseños son representativos y pueden variar de la pieza física



LIGHT OAK – 6758-3

* Los colores y diseños son representativos y pueden variar de la pieza física



Sala Móvil

*Un mundo en
Pisos de Vinilo
&
Iluminación Led*

*Disfrute con nosotros de
nuestra gran muestra de
productos en **Sala Móvil***

*Agende su cita
☎ 310 7593371*