INNOVANZA
Si puedes soñarlo, nosotros lo construimos.

INNSTEP

ESTRUCTURA

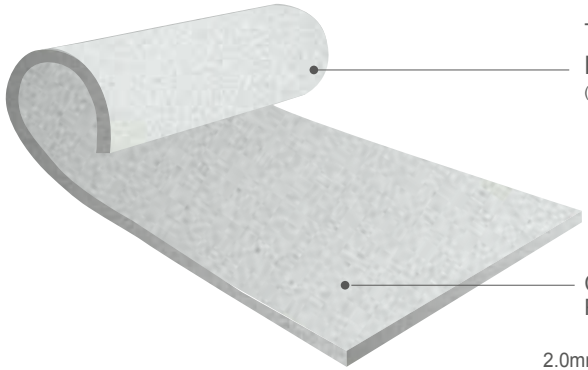

Tratamiento superficial
DEEP CLEAN UV
(Tratamiento en poliuretano de alta resistencia)

Capa base compacta de PVC

2.0mm x 2,000mmx20M/Roll

CARACTERÍSTICAS

Diseño y patrones exclusivos:
Patrones y colores que mejoran la creatividad y la concentració n, diseñados y probados especialmente para uso comercial, instituc ional y hospitalario.

Fuerte resistencia al rayado:
- No se desgasta fácilmente contra el tráfico pesado
- Grupo de resistencia al desgaste T(EN 660-2)

Fácil mantenimiento:
- DEEP CLEAN UV garantiza una fácil limpieza, estabilidad y resis tencia del color durante el tiempo.
- Reduce costo de mantenimiento

USOS

Institucional | Hospital

FICHA TÉCNICA

Características	Estándar	INN STEP 2mm
Formato	EN 10582	Rollo homogéneo
Tratamiento Superficial		**DEEP CLEAN UV**
Clasificación	ISO 10874	34 / 43
Longitud de Rollo		20 m
Ancho de Rollo	ISO 24341(EN 426)	2M
Peso	ISO 23997(EN 430)	2.900 g/m2
Espesor total	ISO 24346(EN 428)	2,0 mm
Punzonamiento residual	ISO 24343-1(EN 433)	< 0.1
Estabilidad dimensional	ISO 23999	< 0.40 %
Solidez del color a la luz	ISO 105-B02	≥ 6
Resistencia al desgaste	EN 660-2	T
Propiedades electroestáticas	EN 1815	<2 kV
Reacción al fuego	EN 13501-1	Bfl-s1
Resistencia Térmica	EN 12667	0.01 m2 k/w
Resistencia al Deslizamiento	EN 13893	Class DS
	DNI 51130	R9
Aislamiento Acústico	EN ISO 10140	4 dB
Resistencia Química	ISO 26987(EN 423)	Sin cambios
Garantía		15 años

POR QUÉ ELEGIR INNSTEP

Tratamiento UV limpio profundo y PUR de alta densidad que permite una alta resistencia al yodo fuerte y efecto antibacteriano.Libre de plastificantes Ftalatos y metales pesados

Ficha Técnica