




ESTRUCTURA

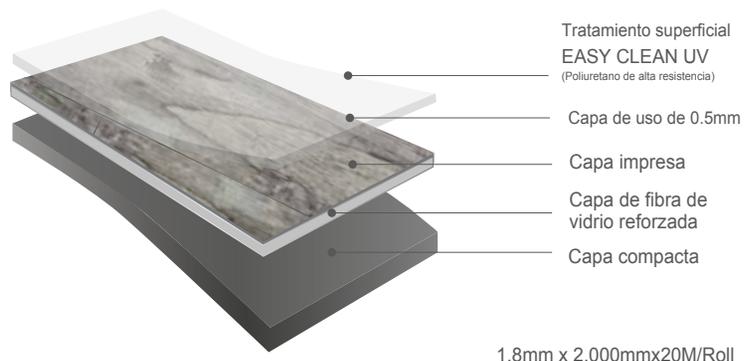

1,8mm x 2,000mmx20M/Roll

CARACTERÍSTICAS



Diseño y patrones exclusivos:

Patrones y colores que mejoran la creatividad y la concentración, diseñados y probados especialmente para uso comercial, institucional y hospitalario.



Fuerte resistencia al rayado:

- No se desgasta fácilmente contra el tráfico pesado
- Grupo de resistencia al desgaste T (EN 660-2)



Fácil mantenimiento:

- EASY CLEAN UV garantiza una fácil limpieza, estabilidad y resistencia del color durante el tiempo.
- Reduce costo de mantenimiento

USOS



Restaurante



Oficina



Escolar



Retail



Hospital

FICHA TÉCNICA

Características	Estándar	INNWOOD 1,8mm
Formato	EN ISO 10582	Rollo heterogéneo
Tratamiento Superficial		EASY CLEAN UV
 Clasificación	EN ISO 10874	22 / 31
 Longitud de Rollo		20 M
 Ancho de Rollo	ISO 24341(EN 426)	2,000mm
 Peso	ISO 23997(EN 430)	2,900g/m ²
 Espesor total	ISO 24346(EN 428)	1,8 mm
 Capa protectora	ISO 24340	0.5mm
 Punzonamiento residual	ISO 24343-1(EN 433)	< 0.1
 Estabilidad dimensional	ISO 23999	< 0.4
 Solidez del color a la luz	ISO 105-B02	≥ 6
 Resistencia al desgaste	EN 660-2	T
 Propiedades electroestáticas	EN 1815	<2 kV
 Reacción al fuego	EN 13501-1	Bfl-s1
 Resistencia Térmica	EN 10456	0.0012m ² .k/w
 Resistencia al Deslizamiento	EN 13893	Class DS
 Resistencia a muebles	EN 13893	Sin daños
 Flexibilidad	ISO 24344	Sin grietas
 Resistencia Química	EN ISO 26987	No Cambia (PUR)
 Aislamiento Acústico	EN ISO 10140	4 dB
Garantía - Comercial		10 años
Garantía - Residencial		15 años